

マルチコーター(MULTICOATER) MPC-500L



本機は様々なコーティングに対応出来るようコーターヘッドにカセットチェンジ方式を採用し研究開発用途はもちろんの事、小ロット生産用に開発致しました。

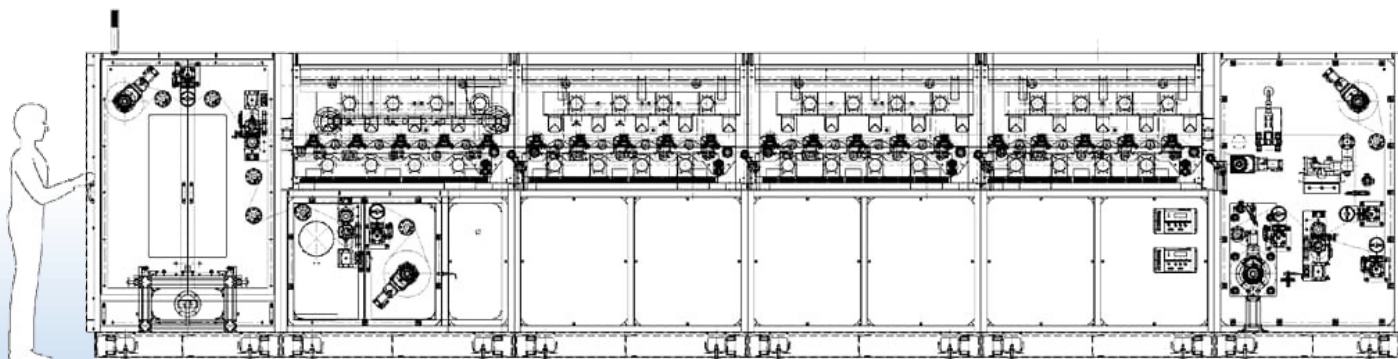
巻出、巻取の軸数及びロールの加熱の有無等様々なオプションをご用意しております。ヘッドの種類は次頁の通りですが、ご希望により特注にて設計製作も行います。

The machine is developed to comply with various purposes of the coating by the device of the cassette-change for coater head.

It can serve the uses of new research/development as well as small-lot production.

You can enjoy some options-whether number of shafts for unwinding and rewinding, availability on rolls with or without heating and so on.

Please see the next page for the variety of coater head. We are also ready to meet new designs/production in line with your requests.














装置寸法	幅1850mmx高さ1982mmx全長8400mm	ロール面長 roll length	600mm
注1	装置設置に必要な天井高は2265mmです。	機械速度 machine speed	1~30m/min
注2	全長8400mmは乾燥機4室の場合の長さになります。	乾燥機全長	1500mm/室(増設可能)
		処理温度 temperature treated	60~200℃

コーターヘッドのご紹介

マルチコーター(MULTICOATER) MPC-500L

カセットチェンジ式コーターヘッド一覧表

ダイレクトグラビアコーター	リバースグラビア	ナイフコーター	スモールグラビアコーター
			
粘度 10~1800 cP 最高速度 200 m/min 塗工量 3~50 g/m ² wet	粘度 10~1800 cP 最高速度 200 m/min 塗工量 3~30 g/m ² wet	粘度 1000~40000 cP 最高速度 150 m/min 塗工量 30~450 g/m ² wet	粘度 5~200 cP 最高速度 400 m/min 塗工量 1~40 g/m ² wet
ロッドコーター	ダイコーター	キスコーター	3本リバースコーター (トップフィード)
			
粘度 10~400 cP 最高速度 200 m/min 塗工量 2~200 g/m ² wet	粘度 50~45000 cP 最高速度 400 m/min 塗工量 10~450 g/m ² wet	粘度 10~2500 cP 最高速度 100 m/min 塗工量 10~100 g/m ² wet	粘度 500~50000 cP 最高速度 150 m/min 塗工量 30~100 g/m ² wet
3本リバースコーター (ボトムフィード)	ファウンテンリバースコーター	チャンバードクター	<p>その他 コーターヘッド ご要望に応じて 特注にて設計製作 致しますので お気軽に ご相談下さい。</p>
			
粘度 200~8000 cP 最高速度 150 m/min 塗工量 40~100 g/m ² wet	粘度 100~8000 cP 最高速度 250 m/min 塗工量 5~40 g/m ² wet	粘度 5~200 cP 最高速度 400 m/min 塗工量 1~40 g/m ² wet	

株式会社松岡機械製作所

〒612-8292 京都府京都市伏見区横大路朱雀17-7
 代表番号：075-621-5244 Fax：075-621-5239
 e-mail：info@mkss.co.jp



MATSUOKA