

サーマルラミネーター (THERMAL LAMINEATER) PTL-5L




本機は研究開発用途はもちろんの事、小ロット生産用に5層までの熱ラミネートが出来る様に開発致しました。

様々なオプションをご用意しており、ご希望により特注にて設計製作も行います。

The machine is applicable to maximum temperature and maximum line pressure to the extent of 420 degrees C and 250 kgf/cm respectively.

You can use the machine for new research/development and small-lot production with high temperature/high pressure.

Many options are ready for your selection, and your special enquiries are welcomed.

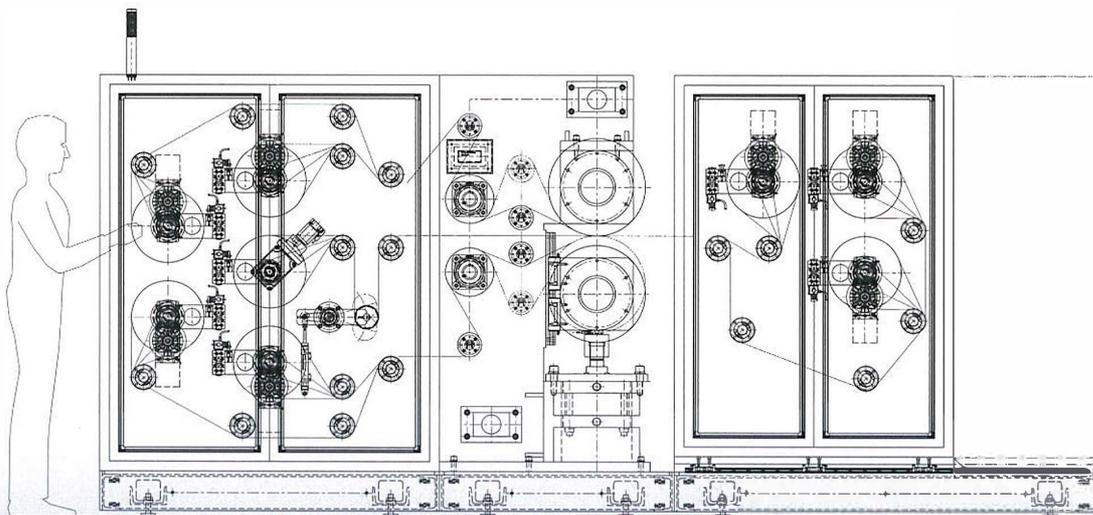

装置寸法 幅2200mm × 高さ2100mm × 全長4200mm

ロール面長 500mm

機械速度 1~10m/min

処理温度 常温~420℃
temperature treated room temperature - 420℃

均熱性 ±0.5℃
error of temperature

最高線圧 50kgf/cm
maximum line pressure

株式会社松岡機械製作所

〒612-8292 京都府京都市伏見区横大路朱雀17-7
代表番号：075-621-5244 Fax：075-621-5239
営業直通：050-3530-9760 e-mail：info@mkss.co.jp